


Thông số kỹ thuật dòng EC-102		
Dòng máy Fuji ACE		EC-102
Loại chuyển động		Đa khớp
Chế độ hoạt động		Hình trụ
Khả năng chịu tải (bao gồm đầu gấp)		160kg(340lbs)
Khả năng xếp pallet (chu kỳ/giờ)		1200
Bậc tự do		4 trục
Vùng hoạt động	Trục Z (dọc)	2300mm (90.5")
	Trục R (dọc theo chiều dài)	1500mm (59")
	Trục Theta (xoay)	330°
	Trục Alpha (cổ tay)	330°
Độ chính xác lắp lại		±0.5mm
Bộ nhớ		Có 120–400 vị trí lập trình có sẵn
Phương pháp dạy robot		Phát lại hướng dẫn/ Hỗ trợ dạy
Yêu cầu nguồn điện		(200/220V, 3 pha, 50/60 Hz)
Công suất tiêu thụ (không gồm tải thiết bị ngoại vi)		3.5KVA / 9.2amps
Trọng lượng robot (không gồm đầu gấp)		700kg (1544lbs)
Lượng khí tiêu thụ (*Sử dụng đầu gấp tiêu chuẩn Fuji dạng Thùng hoặc Bao)		*5.7SCFM @ 70psi(0.5MPa)
Lưu ý: Công suất có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi bố trí dây chuyền và loại sản phẩm, và cần được xác nhận sau khi phân tích chi tiết ứng dụng thực tế.		



Phạm vi trục θ
 330°

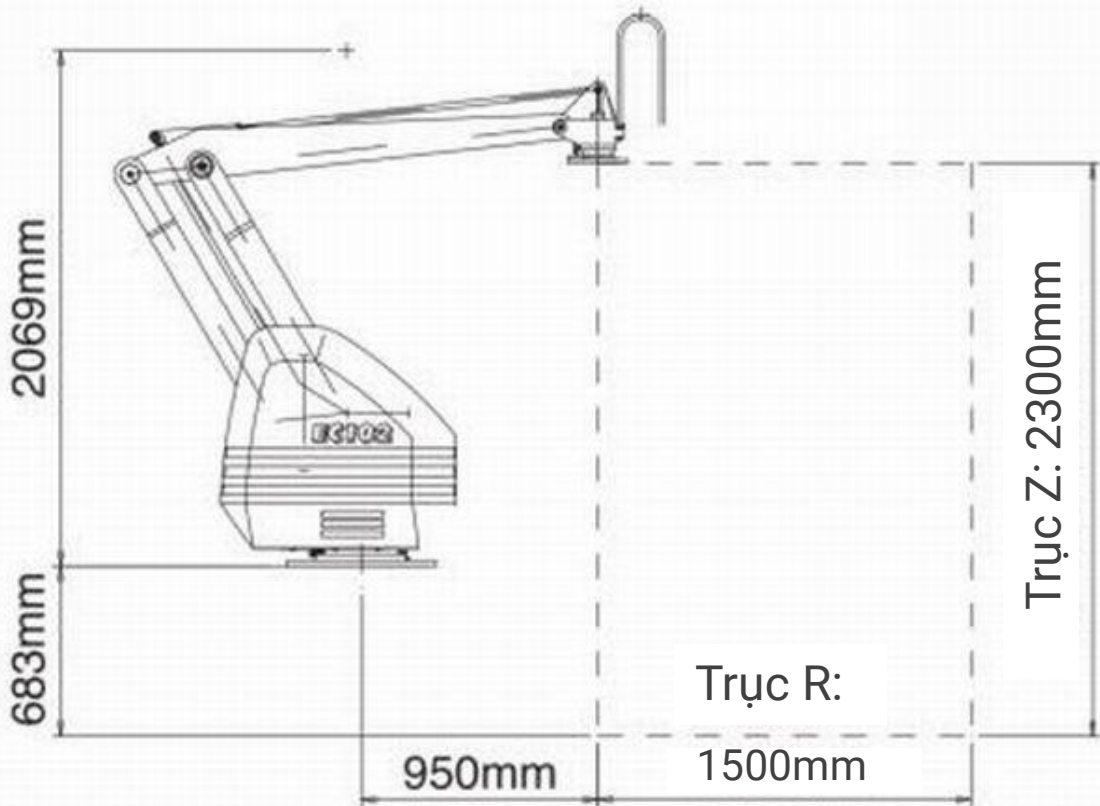