


Thông số kỹ thuật dòng EC-201

Dòng máy Fuji ACE		EC-201HS	EC-201HD	EC-201W
Loại chuyển động		Đa khớp		
Chế độ hoạt động		Hình trụ		
Khả năng chịu tải (bao gồm đầu gắp)		70kg(150lbs)	200kg(440lbs)	320kg(700lbs)
Khả năng xếp pallet (chu kỳ/giờ)		1800	1600	600
Bậc tự do		4 trục		
Vùng hoạt động	Trục Z (dọc)	2300mm (90.5")		
	Trục R (dọc theo chiều dài)	1500mm (59")		
	Trục Theta (xoay)	330°		
	Trục Alpha (cổ tay)	330°		
Độ chính xác lặp lại		±0.5mm		
Bộ nhớ		Có 120–400 vị trí lập trình có sẵn		
Phương pháp dạy robot		Phát lại hướng dẫn/ Hỗ trợ dạy		
Yêu cầu nguồn điện		(200/220V, 3 pha, 50/60 Hz)		
Công suất tiêu thụ (không gồm tải thiết bị ngoại vi)		6.5KVA / 17amps		7KVA / 18.4 amps
Trọng lượng robot (không gồm đầu gắp)		1150kg (2536lbs)		
Lượng khí tiêu thụ (*Sử dụng đầu gắp tiêu chuẩn Fuji dạng Thùng hoặc Bao)		*5.7SCFM @ 70psi(0.5MPa)		

Lưu ý: Công suất có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi bố trí dây chuyền và loại sản phẩm, và cần được xác nhận sau khi phân tích chi tiết ứng dụng thực tế.

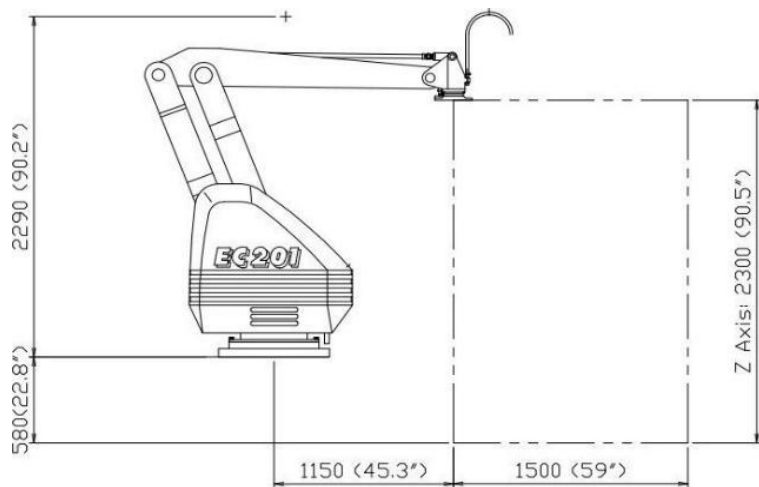

θ Axis range 330°

α Axis range 330°

